BOUTON-POUSSOIR D'ALARME AUTONOME

Trois configurations possibles :

. Alarme autonome sur piles
. Alarme en réseau sur piles*
. Alarme en réseau par alimentation externe*

Caractéristiques :

- sirène intégrée dans le déclencheur manuel
- clé de réarmement
- signal d'évacuation
- puissance sonore : 90 dB à 2 m
- 2 piles alcaline 12 V 23 A comprises
- consommation : 6 mA
- indice de protection : IP 54
- poids : 182 g
- dimensions : H 87 x l 87 x p 52 mm

Réf. : 9000359

Option
Capot de protection pour éviter le déclenchement de fausses alarmes. Protection contres les poussières et l'humidité. En polycarbonate résistant aux chocs et aux rayures.
Dimensions : H 92 x l 90 x p 55 mm

Réf. : 9000360

AUTONOOM ALARMDRUKKNOP

Drie mogelijke configuraties:

. Autonoom alarm op batterijen
. Alarm (netwerk) op batterijen*
. Alarme (netwerk) via externe voeding*

Eigenschappen:

- sirene is ingebouwd in de meldknop
- herbewapeningssleutel
- evacuatiesignaal
- geluidsvermogen: 90 dB op 2 m
- 2 alkaline batterijen 12 V 23 A inbegrepen
- verbruik : 6 mA
- beschermingsindex: IP 54
- gewicht : 182 g
- afmetingen: H 87 x b 87 x d 52 mm

Ref. : 9000359

Optie
Beschermkap in polycarbonaat om valse alarmen te voorkomen. Bescherming tegen stof en vochtigheid. In polycarbonaat, bestand tegen schokken en krassen.
Afmetingen: H 92 x b 90 x d 55 mm

Ref. : 9000360

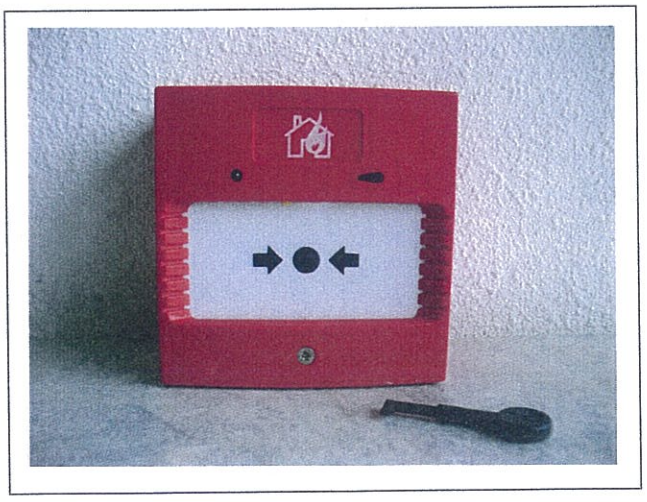

* Schéma de raccordement dans le mode d'emploi.
Raccordement à réaliser par vos soins avec câble F3 – 2 x 0,9 mm Pyrotel.

* Aansluitingsschema bij de gebruiksaanwijzing.
Aansluiting te realiseren door uw zorgen met kabel F3 – 2 x 0,9 mm Pyrotel.

SICLI sa-nv - Rue du Merlostraat 1 - Bruxelles 1180 Brussel - Tel.: 02/370 24 11 - Fax: 02/370 24 24 - info@sicli.be - www.sicli.be